



- Vstup a výstup všetkých médií horným vekom
- Zásobníky vhodné na inštaláciu pod závesné kotly
- Zásobníky majú priložený vypúšťací ventil



OKC 100, 125 NTR/HV



OKC 100.1, 125.1 NTR/HV

NOVINKA




OKC 160 NTR/HV

NOVINKA

Typ zásobníka		OKC 100 NTR/HV	OKC 100.1 NTR/HV	OKC 125 NTR/HV	OKC 125.1 NTR/HV	OKC 160 NTR/HV
Objednávacie číslo		1108706101	1108707101	1103706101	1103707101	1106706101
Objem	[l]	87	85	113	111	144
Max. hmotnosť ohrievača bez vody	[kg]	53	56	64	73	77
Izolácia	[mm]	42	72	42	72	42
Tepelná vodivosť izolácie	[W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> ]	0,022				
Elektrické pripojenie		1/N/PE ~ 230V/50Hz				
Elektrické krytie		IP42				
Max. prevádzková teplota/pretlak v nádobe	[°C]/[bar]	80/6				
Teplozmenná plocha výmenníka *	[m <sup>2</sup> ]	1,08	1,08	1,45		
Objem výmenníka *	[l]	7,1	7,1	9,5		
Max. prevádzková teplota / pretlak vo výmenníku	[°C]/[bar]	110/10				
Výkon výmenníka pri prietoku 720 l 80 °C ohrevnej vody *	[kW]	24	24	32		
Čas ohrevu výmenníkom z 10 °C na 60 °C *	[min]	13	13	12	12	16
Trieda energetickej účinnosti		B	A	C	A	C
Statická strata	[W]	42	29	65	33	65

Rozmery [mm]	A	d	D	E	H	T	U	V
OKC 100 NTR/HV	902	-	524	892	145	119	165	182
OKC 100.1 NTR/HV	880	440	584	885	130	119	165	182
OKC 125 NTR/HV	1067	-	524	1057	145	119	165	182
OKC 125.1 NTR/HV	1045	440	584	1050	130	119	165	182
OKC 160 NTR/HV	1090	-	584	1080	143	119	165	182

- HRDLO č. 1 3/4" vonkajšie
- HRDLO č. 2 3/4" vonkajšie
- HRDLO č. 3 3/4" vonkajšie
- HRDLO č. 4 3/4" vonkajšie
- HRDLO č. 5 3/4" vonkajšie
- HRDLO č. 6 1/2" vnútorné

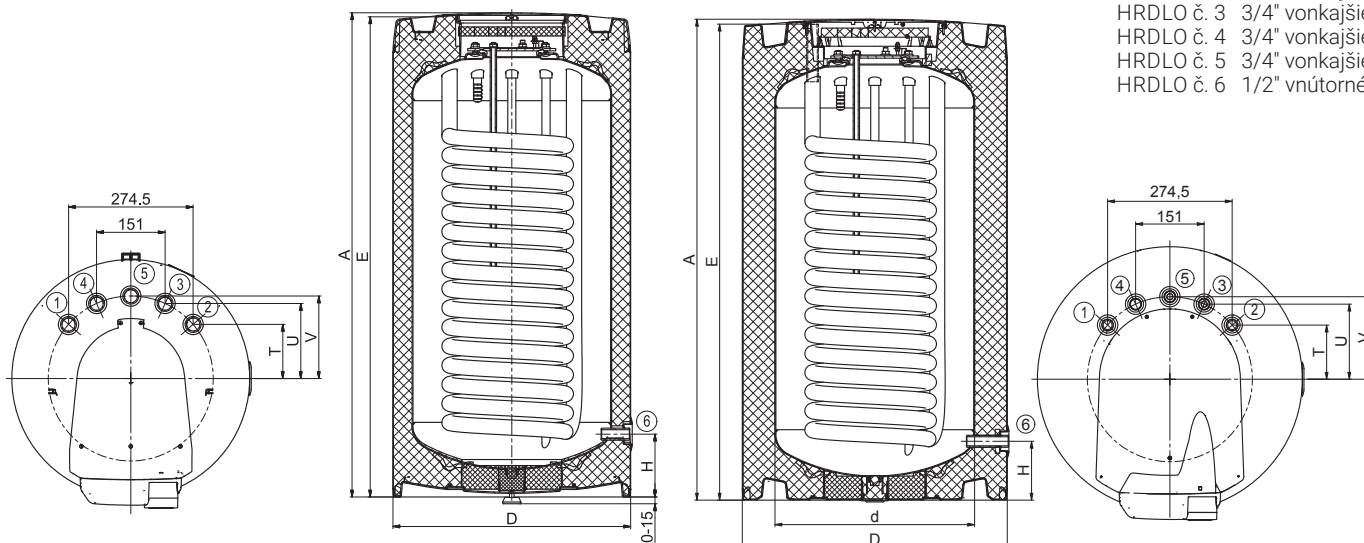

OKC 100, 125, 160 NTR/HV OKC 100.1, 125.1 NTR/HV