




- Vstup a výstup všetkých médií horným vekom
- Zásobníky vhodné na inštaláciu pod závesné kotly
- Zásobníky majú priložený vypúšťací ventil

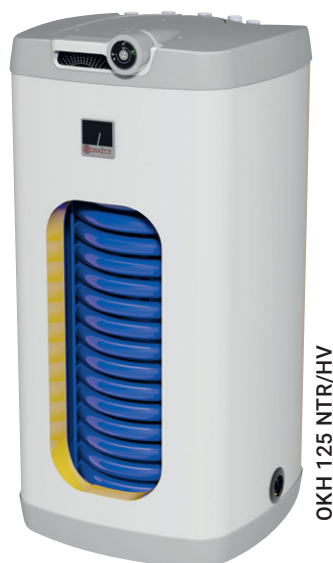


OKH 125 NTR/HV

Typ zásobníka		OKH 100 NTR/HV	OKH 125 NTR/HV
Objednávacie číslo		140870601	140370601
Objem	[l]	87	113
Max. hmotnosť ohrievača bez vody	[kg]	55	67
Izolácia	[mm]	až 80	
Tepelná vodivosť izolácie	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,022	
Elektrické pripojenie		1/N/PE ~ 230V/50Hz	
Elektrické krytie		IP42	
Max. prevádzková teplota/pretlak v nádobe	[°C]/[bar]	80/6	
Teplozmenná plocha výmenníka *	[m ²]	1,08	1,45
Objem výmenníka *	[l]	7,1	9,5
Max. prevádzková teplota / pretlak vo výmenníku	[°C]/[bar]	110/10	
Výkon výmenníka pri prietoku 720 l 80 °C ohrevnej vody *	[kW]	24	32
Čas ohrevu výmenníkom z 10 °C na 60 °C *	[min]	13	
Trieda energetickej účinnosti		B	
Statická strata	[W]	44	49

Rozmery [mm]	A	D	E	H	T	U	V
OKH 100 NTR/HV	897	520	888	127	119	165	182
OKH 125 NTR/HV	1058	520	1049	127	119	165	182

- HRDLO č. 1 3/4" vonkajšie
 HRDLO č. 2 3/4" vonkajšie
 HRDLO č. 3 3/4" vonkajšie
 HRDLO č. 4 3/4" vonkajšie
 HRDLO č. 5 3/4" vonkajšie
 HRDLO č. 6 1/2" vnútorné

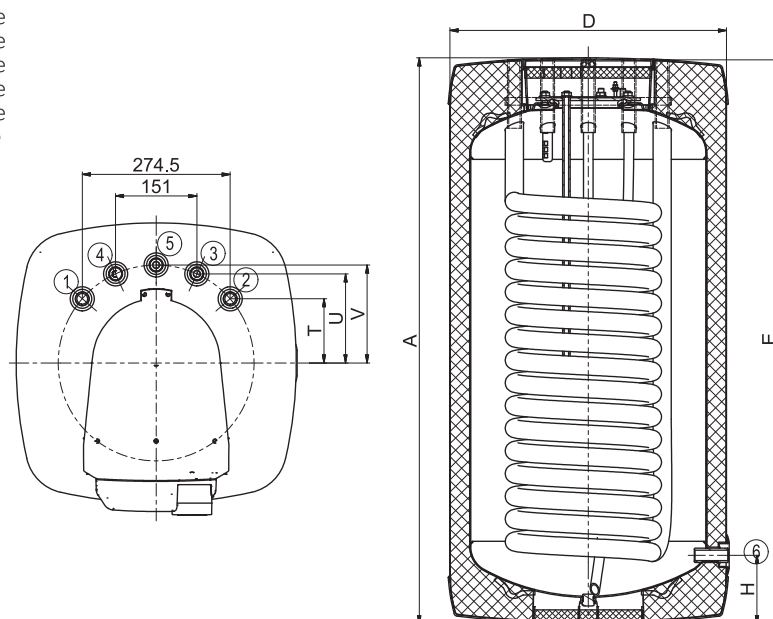

OKH 100, 125 NTR/HV