info@afriso.cz
info@afriso.sk
+420 272 953 636

Katalogové č.: 77818



Čerpadlová skupina PrimoTherm K 180-1, DN25, nesměšovaná s čerpadlem Grundfos...

10700,00 Kč bez DPH

Cena a dostupnost produktů není prozatím pravidelně aktualizována. Aktuální informace vám rádi poskytneme na vyžádání.

G

3 roky záruka

Popis

Kompletní, předem smontovaná a otestovaná čerpadlová skupina se všemi potřebnými součástmi, tvarovou izolací a prvky pro montáž na stěnu. Tato skupina je vhodná pro topné a chladící nesměšované okruhy. Slouží jako spojení mezi kotlem a potrubním systémem. Instaluje se na rozdělovač KSV, vyrovnávací zásobník ABT 160 nebo jako samostatný prvek instalace.

Benefity

- Předmontovaná, otestovaná na těsnost a tepelně izolovaná sestava
- Modulární systém s průtokem volitelně vlevo nebo vpravo
- Jednoduchá, rychlá montáž


Technické údaje

Připojení na straně instalace	2x GW G1"
Připojení na straně rozdělovače	2x G1½"
Oběhové čerpadlo	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70/180
Napájecí napětí	AC 230 V, 50 Hz
Teplota média	Max. 90 °C
Provozní tlak	Max. 10 bar
Kvs	6,2 m³/h
DN	25
Izolace	Polypropylen EPP
Materiál	Mosaz, ocel
Rozteč přípojek k rozdělovači	125 mm
Stupeň ochrany	IP 44 (EN 60529)

info@afriso.cz
info@afriso.sk
+420 272 953 636

Katalogové č.: 77818

Technický výkres

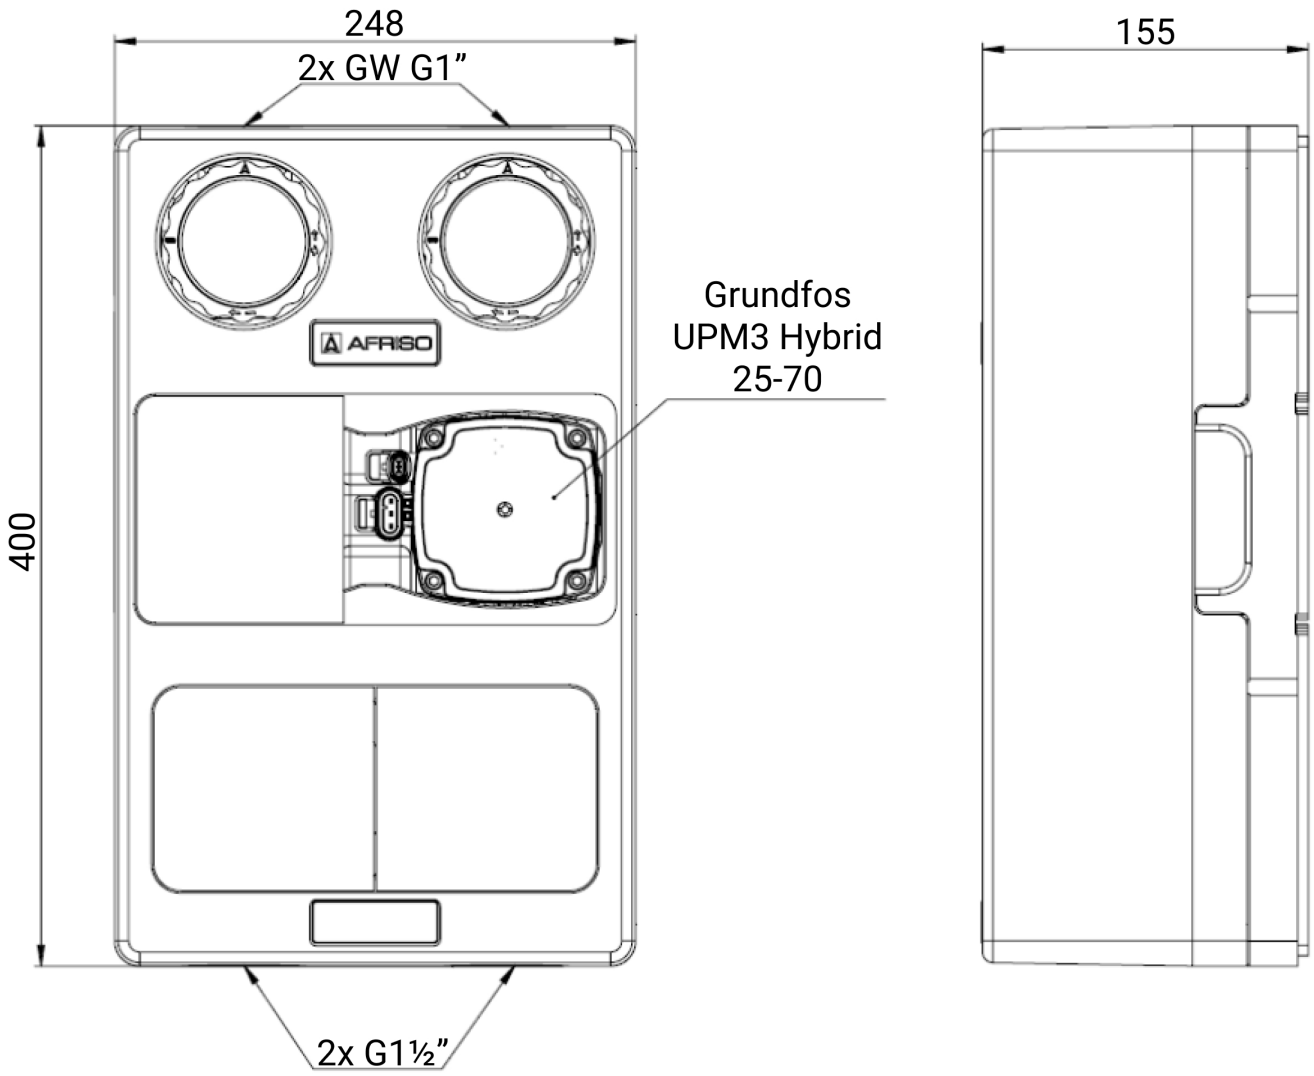

info@afriso.cz
info@afriso.sk
+420 272 953 636

Katalogové č.: 77818

Technický výkres

