info@afriso.cz
info@afriso.sk
+420 272 953 636

Katalogové č.: 77859



Čerpadlová skupina PrimoSol 130-4, obousměrná, bez čerpadla

7120,00 Kč bez DPH

Cena a dostupnost produktů není prozatím pravidelně aktualizována. Aktuální informace vám rádi poskytneme na vyžádání.

G

3 roky záruka

Popis

Předem smontovaná a otestovaná čerpadlová skupina se všemi potřebnými součástmi, tvarovou izolací a prvky pro montáž na stěnu. Tato skupina je vhodná pro topné a chladící nesměšované okruhy. Hlavní využití čerpadlových skupin PrimoSol je v solárních instalacích, kde se montuje mezi kolektor a zásobník teplého média.

Benefity

- Předmontovaná, otestovaná na těsnost a tepelně izolovaná sestava
- Jednoduchá, rychlá montáž


Technické údaje

Provozní teplota	Max. 120 °C (krátkodobě 160 °C)
Provozní tlak	Max. 6 bar
Oběhové čerpadlo	Bez čerpadla,Připojení: G1½" (130 mm)
Připojení	G¾"
Izolace	Polypropylen EPP
Stupeň ochrany	IP 42 (EN 60529)

info@afriso.cz
info@afriso.sk
+420 272 953 636

Katalogové č.: 77859

Technický výkres

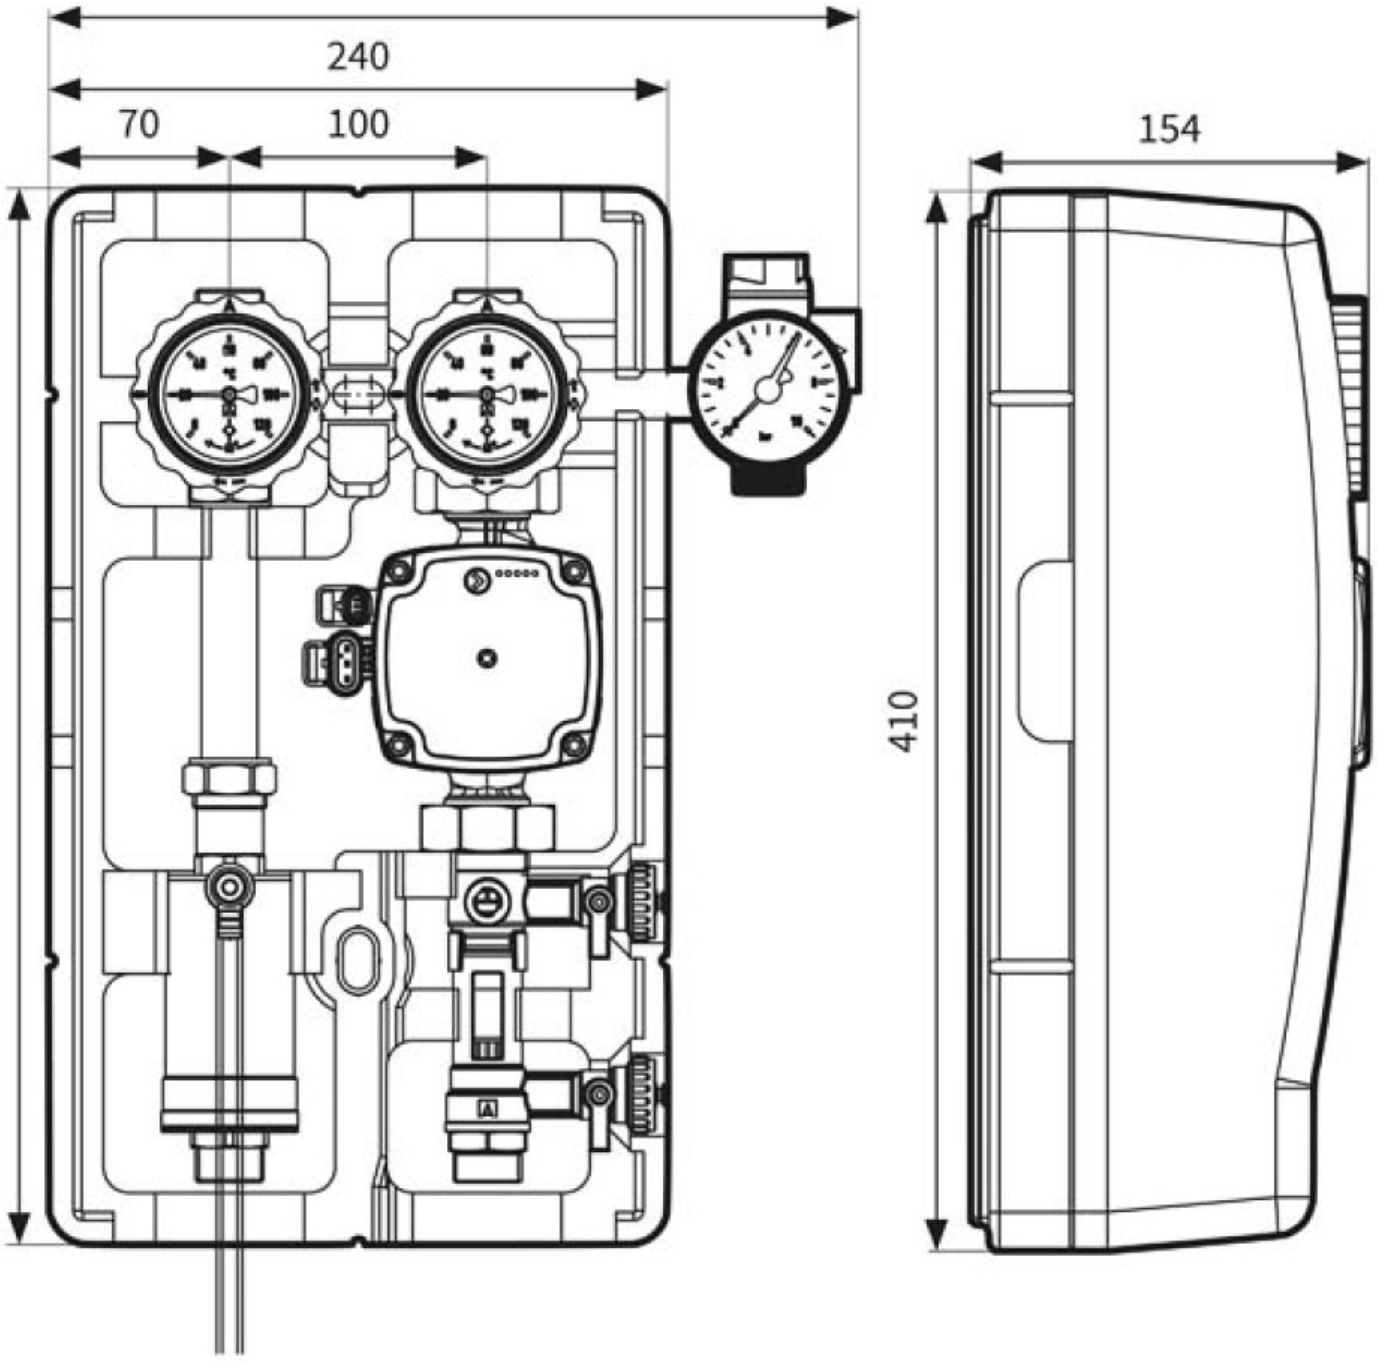


info@afriso.cz
info@afriso.sk
+420 272 953 636

Katalogové č.: 77859

Technický výkres

Vzorové aplikační schéma čerpadlové skupiny PrimoSol 130-4

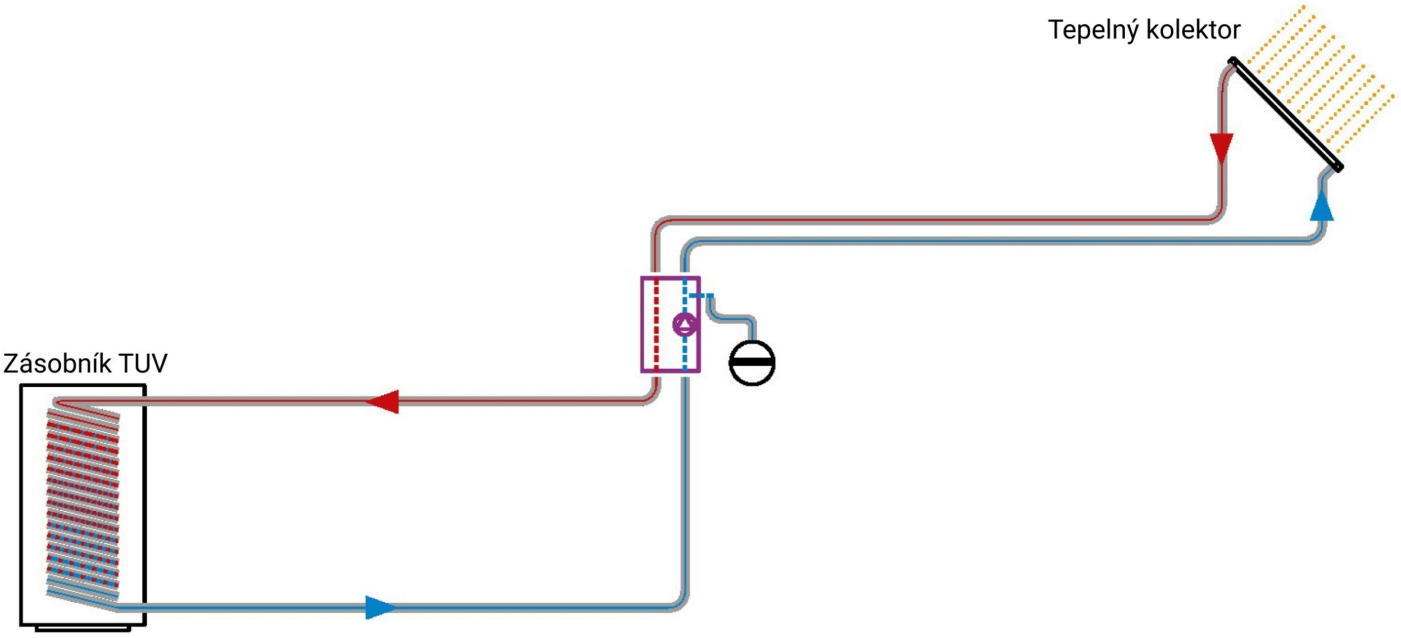

info@afriso.cz
info@afriso.sk
+420 272 953 636

Katalogové č.: 77859

Technický výkres

