info@afriso.cz
info@afriso.sk
+420 272 953 636

Katalogové č.: 79502



Čerpadlová skupina PrimoTherm K 180-2, DN32, se směšovacím ventilem, pohonem ...

14975,00 Kč bez DPH

Cena a dostupnost produktů není prozatím pravidelně aktualizována. Aktuální informace vám rádi poskytneme na vyžádání.

G

3 roky záruka

Popis

Kompletní, předem smontovaná a otestovaná čerpadlová skupina se všemi potřebnými součástmi, tvarovou izolací a prvky pro montáž na stěnu. Tato skupina je vhodná pro topné a chladící nesměšované okruhy. Je vybavena potřebnými součástmi: teploměry, zpětný ventil, uzavírací ventily na přívodu a zpátečce, uzavírací ventil před čerpadlem a tepelnou izolací.

Benefity

- Předmontovaná, otestovaná na těsnost a tepelně izolovaná sestava
- Modulární systém s průtokem volitelně vlevo nebo vpravo
- Jednoduchá, rychlá montáž


Technické údaje

Připojení na straně instalace	2x GW G1¼"
Připojení na straně rozdělovače	2x GW G1¼" + redukce G1¼" x G1½"
Oběhové čerpadlo	Bez čerpadla
Teplota média	Max. 110 °C
Provozní tlak	Max. 10 bar
Kvs	Nastavitelný: 12/16/22 m³/h
DN	32
Izolace	Polypropylen EPP
Rozměry	248 x 480 x 170 mm
Rozteč přípojek k rozdělovači	125 mm

info@afriso.cz
info@afriso.sk
+420 272 953 636

Katalogové č.: 79502

Technický výkres

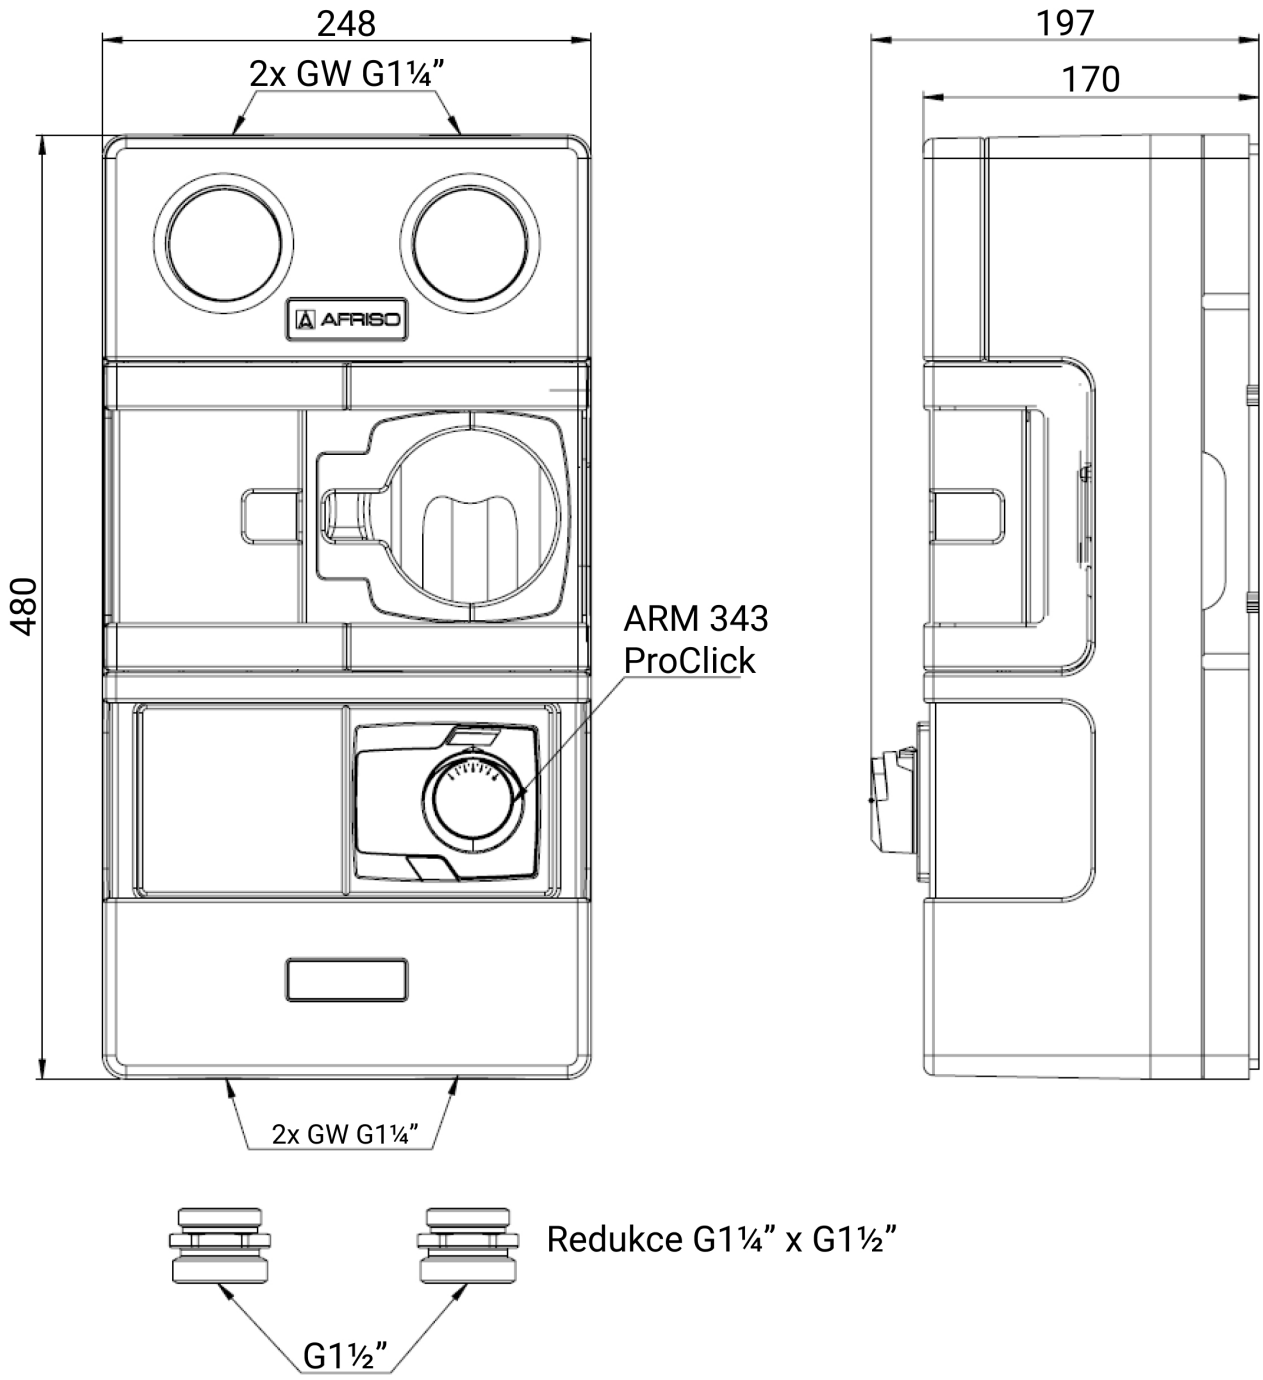

info@afriso.cz
info@afriso.sk
+420 272 953 636

Katalogové č.: 79502

Technický výkres

