



VODÁRENSKÉ EXPANZNÉ NÁDOBY

nema

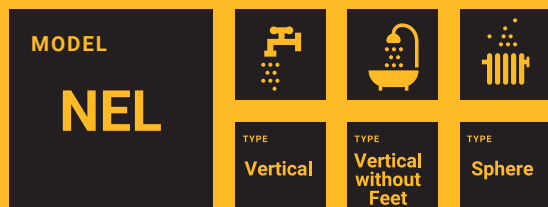

Viacúčelová

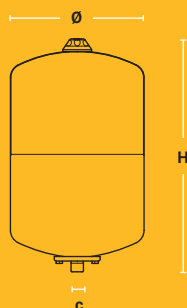

- V súlade s 2014/68/EU smernicou pre tlakové zariadenia a podľa EN 13831
- Vymeniteľná butylová membrána
- Vhodné pre použitie v rozvodoch vody
- Možné použitie v solárnych inštaláciách do koncentrácie 50% glykolu
- Maximálna prevádzková teplota na membráne -10°C až +70°C
- Biela povrchová úprava

PN	Typ BUTYL	Obj. číslo	Cena (€)	V (litre)	Priemer (mm)	H (mm)	c (G ISO 228-1)	Hmotnosť (kg)	Pretlak plynu	Počet kusov na palete
10 BAR	NEL 5/10	2050300	42,-	5	220	233	3/4"	1,7	2	120
	NEL 8/10	2051900	54,-	8	220	296		2,3		90
	NEL 12/10	2053500	60,-	12	220	410		2,8		80
	NEL 19/10	2055400	70,-	19	280	434		3,8		36
	NEL 24/10	2058200	74,-	24	280	484		4,0		36
	NEL 35/10	2063200	90,-	35	354	465		5,5		22