


Reflex Storatherm Aqua Compact AC 160/1E-W_C, na stene visiaci zásobník s Plechový plášť, ČISTÁ-pena, biela, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

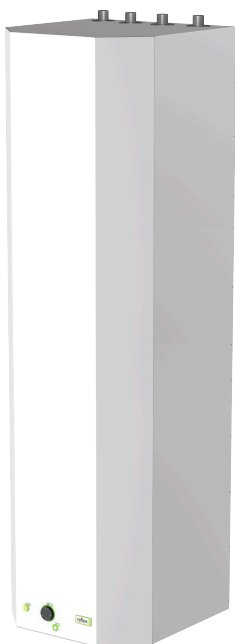

Vlastnosti

Typ	AC 160/1E-W_C
Farba	biela
Izolácia	✓
Typ izolácie	Plechový plášť, ČISTÁ-pena
Húbka izolácie	30 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý obsah	164 l
Vyhotovené podľa	EN 12897
Prevádzková teplota	95 °C
Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C
Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla	10 bar
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka elektrická	230V/50Hz, 400V/50Hz
Prípojka pitnej vody	R 3/4"
Prípojka Vykurovacia plocha(y)	R 3/4"
Prípojka studenej vody/teplej vody	R 3/4"
Prípojka prítoku/odtoku	R 3/4"
NL počet hore	2,2
Straty udržania tepla	63 W
Max. elektr. menovitý výkon	3,00 kW
Vykurovacia plocha hore	0,95 m²
Max. výška	1537 mm
Šírka	461 mm
Hĺbka	461 mm
Hmotnosť	97,00 kg

popis

Reflex Storatherm Aqua Compact Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev TÚV v prevedení s uchytením na stenu, voliteľný s vnútorným výmenníkom tepla, elektrickým ohrevom alebo ich kombináciou.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky nezávadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izolované s neodnímateľným, vysoko účinným [! - V: pattr448417502745 @ This @ class46001051686421--] izolačným systémom, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásobníky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2.

Nádrže na pitnú vodu do 500 litrov dostupné v triedach energetickej účinnosti B a C. Nádrže na pitnú vodu nad 500 litrov k dispozícii iba v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.

