


# Storatherm Heat HF 800\_C, vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy, strieborná, 3 bar

reflex

Thinking solutions.

Číslo výrobku: 7839300

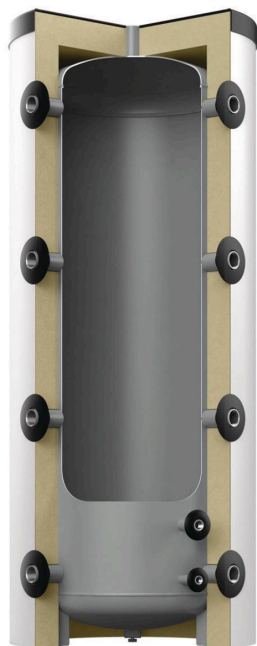

## Vlastnosti

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Typ                              | HF 800_C      |
| Farba                            | strieborná    |
| Typ izolácie                     | Fóliový plášť |
| Húbka izolácie                   | 100 mm        |
| Trieda energetickej efektívnosti | C             |
| Menovitý obsah                   | 780 l         |
| Počet objímok                    | 9 St.         |
| Prevádzková teplota              | 95 °C         |
| Max. príp. prevádzkový pretlak   | 3 bar         |
| Prevádzkový pretlak              | 3 bar         |
| Prípojka nástavec/príruba        | G 1 1/2"      |
| Nástavec EEHR                    | G 1 1/2"      |
| Straty udržania tepla            | 132 W         |
| Priemer                          | 980 mm        |
| Priemer bez izolácie             | 790 mm        |
| Max. výška                       | 1828 mm       |
| Výška bez izolácie               | 1825 mm       |
| Miera sklopenia cca.             | 1902 mm       |
| Hmotnosť                         | 124,00 kg     |

## popis

### Storatherm Heat

Zásobník na akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody. Voliteľný vo zvislom vyhotovení s / bez príruby alebo s jedným / dvoma vnútornými výmenníkmi tepla navyšujúce externých zdrojov energie.

Pripojenia pre zdroje tepla a spotrebiče sú zvislé, pri 100 °. odsadené, usporiadané ako prírodné alebo späťprúdové pripojenia. Medzi týmito radmi pripojení sú tiež umiestnené vertikálne usporiadané závitové pripojenia snímačov, teplomerov a podobne. k dispozícii (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Akumulačné zásobníky s výmenníkmi tepla s hladkými rúrkami majú tiež prírodné a späťprúdové pripojenie pre výhrevnú plochu vykurovacieho média.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, bez vnútornej úpravy, chránený proti vonkajšej korózii.

Vyrovnávacie nádrže do 1 000 litrov izolované so 100 mm, vyrovnávacie nádrže nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné objednať zvlášť. Zásobník s izoláciou k dispozícii v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.