


Reflex Storatherm Aqua Load AL 1500/R3_C, nabíjecí zásobník, foliový plášť, Polyesterové vlákenné rouno, bílá, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

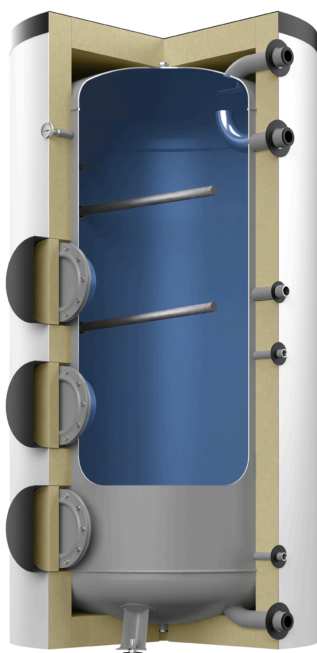

Podrobnosti

Typ	AL 1500/R3_C
Barva	bílá
Izolace	✓
Druh izolace	foliový plášť, Polyesterové vlákenné rouno
Tloušťka izolace	120 mm
Třídy energetické účinnosti	C
Jmenovitý objem	1459 l
Provedeno dle	EN 12897
Provozní teplota	95 °C
Provozní přetlak	10 bar
Připojení pitné vody	R 2"
Připojení cirkulace	R 1 1/4"
Připojení nabíjení zásobníku	R 2"
Připojení studené/ teplé vody	R 2"
Tepelné ztráty	171 W
Průměr	1240 mm
Max. výška	2236 mm
Hloubka	1200 mm
Sklopný rozměr cca	2220 mm
Hmotnost	410,50 kg

Popis

Reflex Storatherm Aqua Load

Zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stojatém provedení bez vnitřního výměníku tepla.

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti pitné vody podle DIN 4753 T3.

Zásobníky pitné vody o objemu do 500 litrů jsou izolovány neodnímatelným vysoce účinným izolačním systémem, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2, zásobníky pitné vody o objemu od 500 do 1000 litrů jsou izolovány izolací o tloušťce 100 mm, zásobníky pitné vody o objemu nad 1000 litrů jsou izolovány odnímatelnou flisovou izolací o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2. Zásobníky o objemu do 2000 litrů jsou dodávány s izolací. Zásobníky o objemu od 3000 litrů jsou přepravovány v poloze naležato, dodávka bez izolace. Izolace musí být objednána zvlášť.

Zásobníky jsou k dispozici ve třídě energetické účinnosti C.

Tepelné ztráty jsou stanoveny v externích certifikovaných zkušebnách.

