


# Storatherm Heat HF 2000/R\_C, vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy, biela, 6 bar

reflex

Thinking solutions.

Číslo výrobu: 7843100

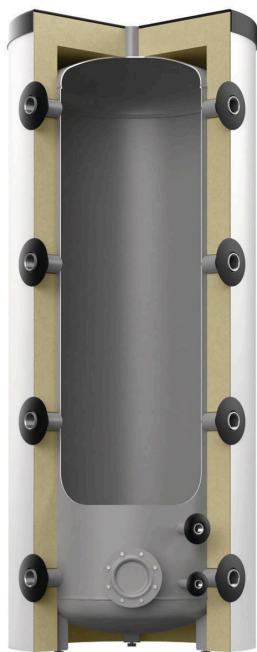

## Vlastnosti

Typ	HF 2000/R_C
Farba	biela
Typ izolácie	Fóliový plášť
Húbka izolácie	120 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý obsah	2032 l
Počet objímok	9 St.
Prevádzková teplota	95 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	6 bar
Prevádzkový pretlak	6 bar
Prípojka nástavec/príruba	Rp 1 1/2"
Anschluss Flansch EFHR (berechnen)	DN110
Nástavec EEHR	Rp 1 1/2"
Straty udržania tepla	188 W
Priemer	1442 mm
Priemer bez izolácie	1200 mm
Max. výška	2173 mm
Výška bez izolácie	2142 mm
Hĺbka	1480 mm
Miera sklopenia cca.	2281 mm
Hmotnosť	269,00 kg

## popis

### Storatherm Heat

Zásobník na akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody. Voliteľný vo zvislom vyhotovení s / bez príruby alebo s jedným / dvoma vnútornými výmenníkmi tepla navyššieho využitia externých zdrojov energie.

Pripojenia pre zdroje tepla a spotrebiče sú zvislé, pri 100 °. odsadené, usporiadané ako prírodné alebo späťprúdové pripojenia. Medzi týmito radmi pripojení sú tiež umiestnené vertikálne usporiadané závitové pripojenia snímačov, teplomerov a podobne. k dispozícii (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Akumulačné zásobníky s výmenníkmi tepla s hladkých rúrok majú tiež prírodné a späťprúdové pripojenie pre výhrevnú plochu vykurovacieho média.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, bez vnútornej úpravy, chránený proti vonkajšej korózii.

Vyrovnávacie nádrže do 1 000 litrov izolované so 100 mm, vyrovnávacie nádrže nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné objednať zvlášť. Zásobník s izoláciou k dispozícii v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.