



Produkt certifikovaný:




VLASTNOSTI

Model	RSJ-15/190RDN3F	RSJ-35/300RDN3F1
Tepelná kapacita 1*	1,45 kW	3kw
Príkon 1*	0,38 kW	0,80 kW
Objem nádrže	180L	280 l
Objem vzduchu	182/230/270 m3/ h	312/355/414 m3/ h
Akustický tlak	41 dB(A)	45 dB(A)
Prevádzková hmotnosť	120 kg	175,50 kg
Rozsah výstupnej teploty vody	38 °C - 70 °C (do +70°C pri dezinfekcii elektrickým odporom)	38 °C - 65 °C (do +70°C pri dezinfekcii elektrickým odporom)
Rozsah vonkajších teplôt	-7 °C - 43 °C	-7 °C - 43 °C
Hydraulické pripojenie	Ø3/4"	Ø3/4"
Výkon El. špirály	3kw	3kw
Výmenník	Medené potrubie okolo nádrže	
Napájanie	220-240V / 1 / 50Hz	
Prierez elektrického kábla	3x4 mm	3x4 mm
Nadprúdová ochrana / istenie	25/20A	40/30A

Vonkajšia teplota 15/12°C (BS / BH), prívod vody 15°C, výstup vody 45°C

SCHÉMA ZAPOJENIA

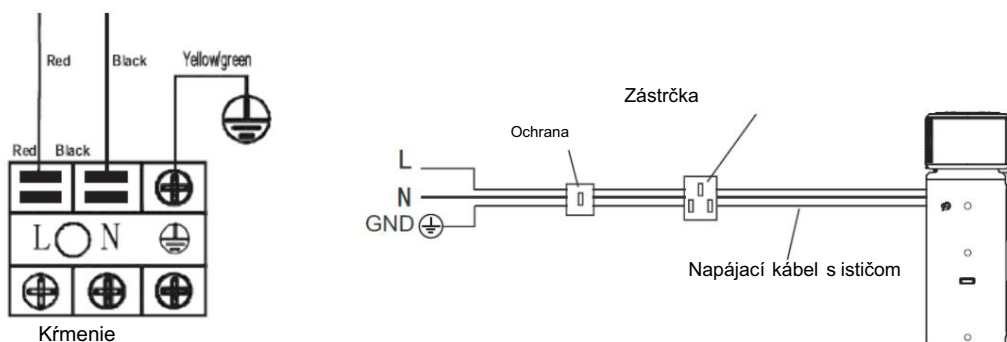


TRIEDY:


(1) Údaje a špecifikácie v tomto hárku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
(2) Obrázky na tomto hárku sú orientačné a môžu sa líšiť od konečného stroja.

ROZMERY JEDNOTKY A PRIESTOR NA INŠTALÁCIU

RSJ-15/190RDN3F

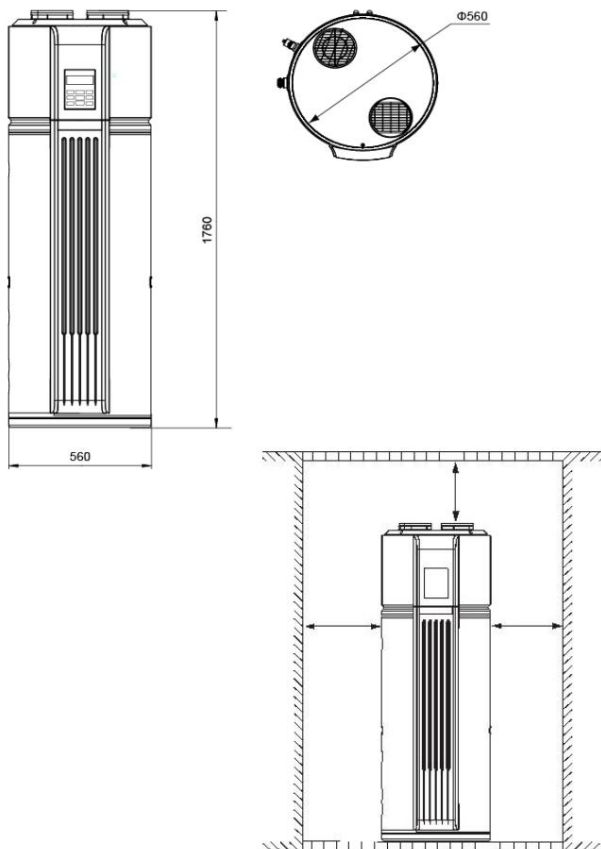


RSJ-35/300RDN3F1

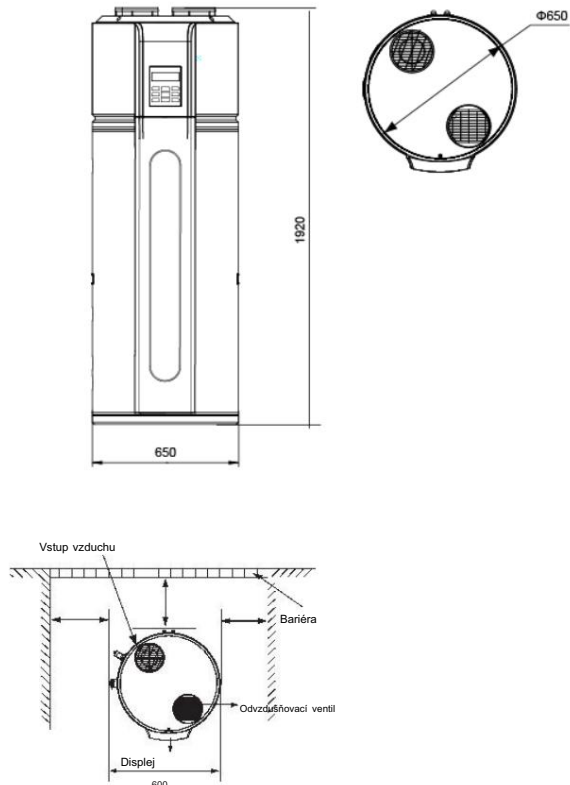

ODPORÚČANÉ VZDUCHOVÉ POTRUBIE

RSJ-15/190RDN3F

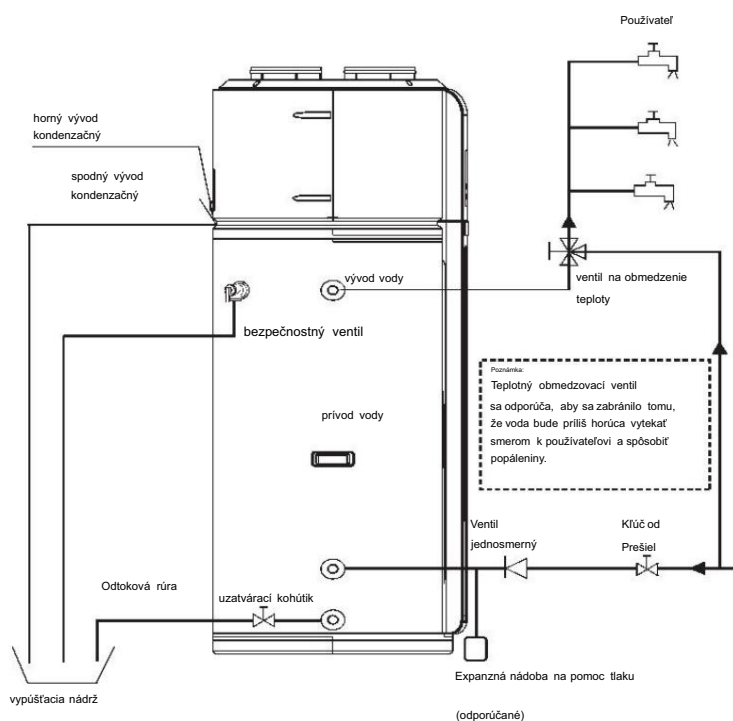

RSJ-35/300RDN3F1

