

QUADROFLEX QFDS 1


200 P – 300 – 500

- Smaltovaná ocel'ová nádoba
- Otvor pre cirkuláciu
- Vhodný pre prevádzku s nízko teplotnými zdrojmi tepla
- Izolácia ako súčasť výrobku



Typ zásobníka		QFDS 1 200P	QFDS 1 300	QFDS 1 5000
Objednávkový kód		5SK26 - 208107	301397	301400
Nominálny objem	l	193	300	495
Plocha výmenníka	m ²	2	2,1	3,4
Objem výmenníka	l	14	12,6	23,3
Výkon výmenníka (60-80°C)*	kW	50	58	100
Max. pretlak nádrže	Mpa	1	0,8	0,8
Max. pretlak vo výmenníku	MPa	1,6	0,6	0,6
Max. teplota nádrže	°C	95	95	95
Max. teplota vo výmenníku	°C	110	110	110
Tepelná strata	kWh/24h		1,7	2,3
Hmotnosť	kg	95	102	152
Izolácia		pevná	pevná	pevná
Trieda Erp		B	B	C
Rozmery a pripojenia				
h1 - vstup studenej vody	G/mm	1/130	-	-
h2 - výstup výmenníka	G/mm	1/250	-	-
h3 - otvor pre snímač	G/mm	3/8 / 425	-	-
h4 - otvor pre snímač	G/mm	-	-	-
h5 - cirkulácia	G/mm	3/4 / 655	-	-
h6 - vstup výmenníka	G/mm	1/900	-	-
h7 - výstup teplej vody	G/mm	1/975	-	-
D - šírka	mm	670	-	-
L - výška	mm	1140	-	-
Váha	kg	95	-	-
HW - výstup teplej vody	G/mm	-	1/1184	1/1447
IS - vstup výmenníka	G/mm	-	1/1101	1/1378
TS3 - otvor pre snímač	G/mm	-	1/2 / 1055	1/2 / 1161
R- cirkulácia	G/mm	-	3/4 / 953	3/4 / 1378
TS2- otvor pre snímač	G/mm	-	1/2 / 691	1/2 / 680
TS1 - otvor pre snímač	G/mm	-	1/2 / 398	1/2 / 467
CW - vstup studenej vody	G/mm	-	1/205	1/225
OS - výstup výmenníka	G/mm	-	1/205	1/225
TR - otvor pre termostat	-	-	-	-
T - teplomer	-	-	ø14x1,5	ø14x1,5
C - šírka	mm	-	650	750
h - výška	mm	-	1420	1670

QUADROFLEX QFDS 1
200 P

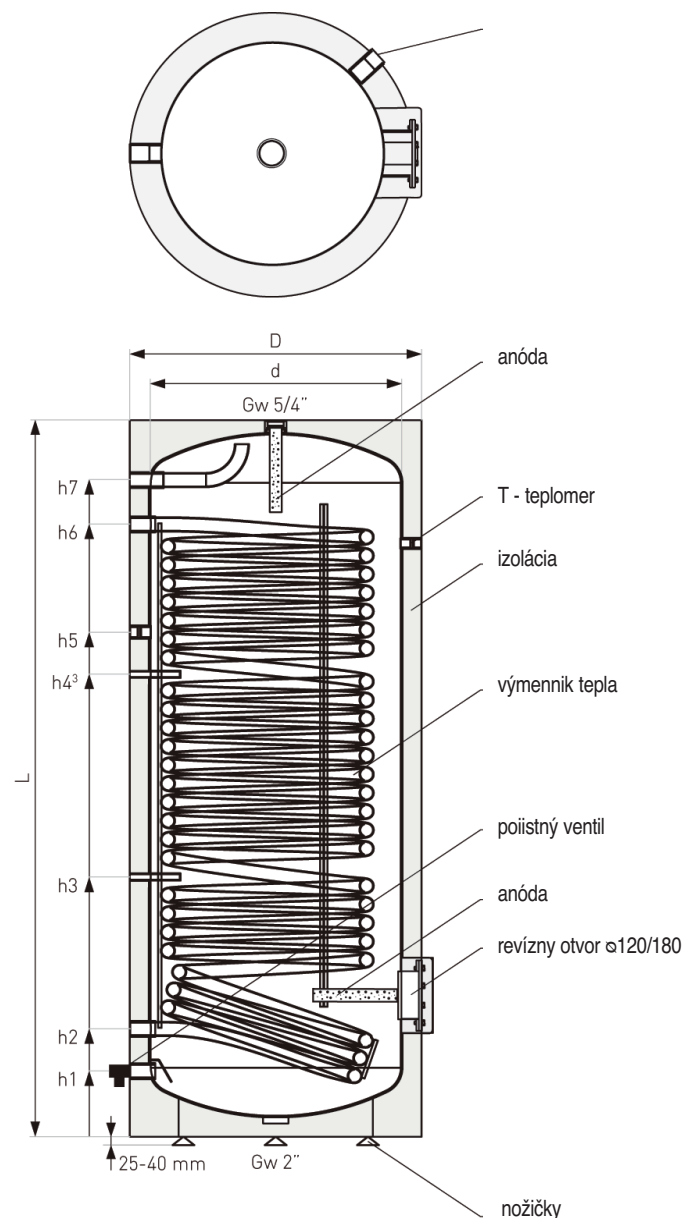

QUADROFLEX QFDS 1
300 – 500

